


DTCA35F-22C-G-M58-AL

规格书

高性能工业镜头

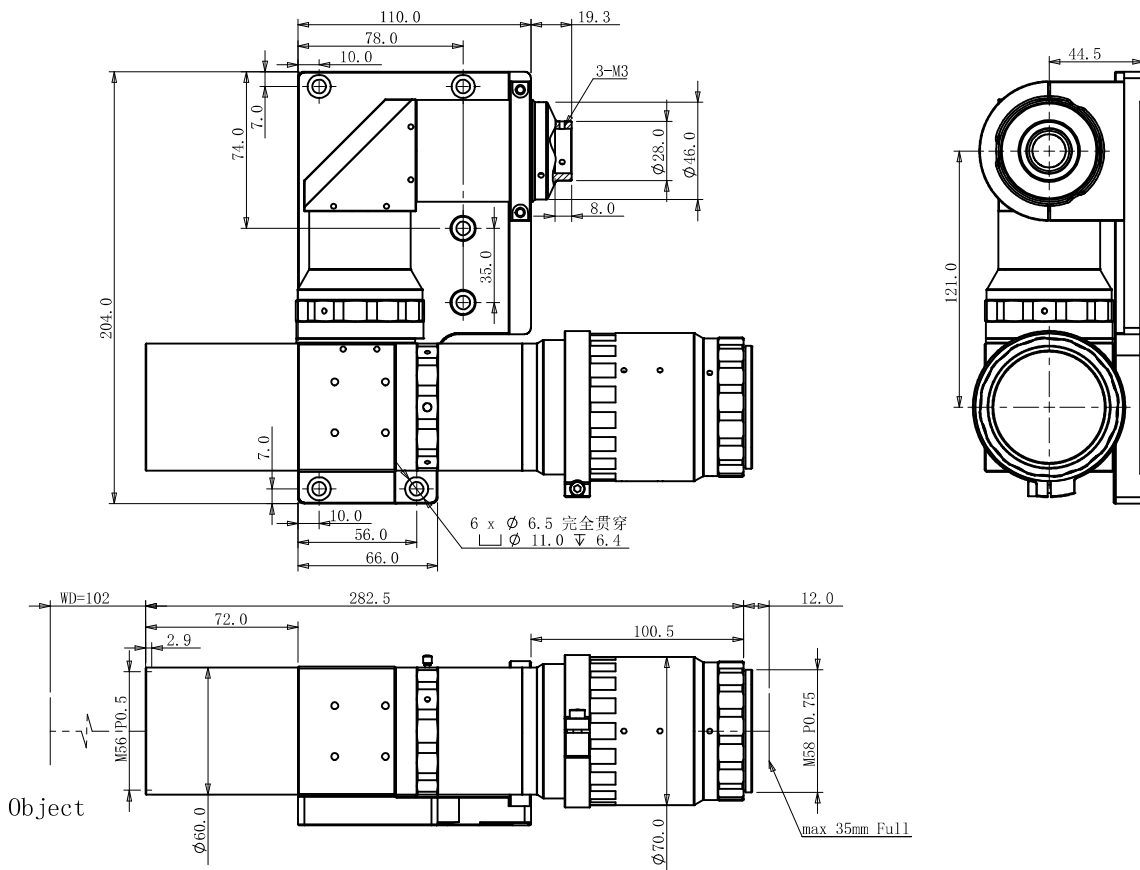

光学参数

物方视场 FOV(Φmm)	22
放大倍率 β(x)	2.00
物方工作距 WD(mm)	102
支持 CCD 尺寸 (Φmm)	44
像方 F/#	8-32
像方 MTF30(lp/mm)	118-32
物方景深 DoF(mm)	0.16-0.64
像方畸变 (% max)	0.045
物方远心度 (° max)	0.01
物方分辨率 (um)	2.7-10.7
物像距 I/O(mm)	397

视野范围 (mm x mm)

CMV50000 (36.43x27.62)	18.2x13.8
KAI43142 (36.18x24.12)	18.1x12.1

机械参数

相机接口	M58
镜头总长 (mm)	282.5
可变光栏	是
是否同轴光	是

